



Système de fil tendu à effet ressort pour empêcher les pigeons de poser sur les rebords de bâtiments. Zones à pressions faibles.



ACTION

Une fois posé, **CABLE BIRD® WIRE** empêche les pigeons de se poser sur les rebords de bâtiments grâce à l'action ressort du câble tendu.

Les vibrations du câble ne permettent pas à l'oiseau de s'immobiliser.

PRINCIPAUX ATOUTS

- Pose très rapide par collage
- Double action pour un résultat optimal
- Discret
- Très économique, prix attractif
- Aucun risque de se blesser
- Idéal pour les appuis de fenêtres et les garde-corps

Ne détériore pas les supports car pas de perçage

PROTECTION

- Tout type d'édifice
- Corniches
- Garde-corps
- Gouttières
- Mains courantes
- Appuis de fenêtres

DESCRIPTION

Système de câble en acier inoxydable recouvert de nylon et tendu par un crochet (faisant office de ressort).

Le système **CABLE BIRD® WIRE** permet aux crochets en **STEELINOX®** une flexion de 1 cm.

CABLE BIRD® WIRE bénéficie d'une garantie de 5 ans*.

POSE

CABLE BIRD® WIRE se pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre...).

Préconisation pour un collage optimal :
Colle polyuréthane.





Système de fil tendu à effet ressort pour empêcher les pigeons de poser sur les rebords de bâtiments. Zones à pressions faibles.





CABLE BIRD® WIRE 1

REF.	DESIGN	COND.
CBW001	Câble Bird® Wire Simple	100 m Linéaires

- Dimensions produit : long. 50 x larg. 3,7 x haut. 9 cm.
- Dimensions emballage : carton de 23 x 19 x 12 cm pour 1,46 kg.
- Largeur protégée : de 3,7 cm à 6,7 cm.

Le kit comprend :

- 250 supports en polycarbonate traité anti-UV dans la masse
- 250 crochets simples en **STEELINOX**® Ø 1,2mm. Matériau qui donne une très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité. Effet ressort combiné câble/crochet.
- 1 bobine de 100 m de câble inox recouvert Ø 0,7mm.
- 200 férules.

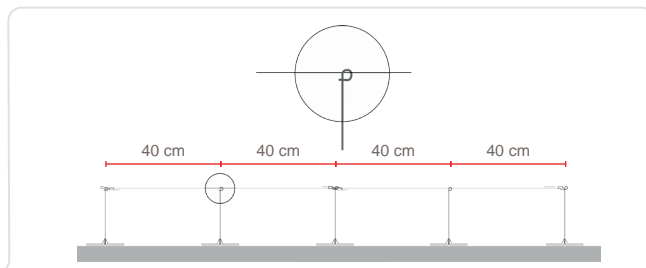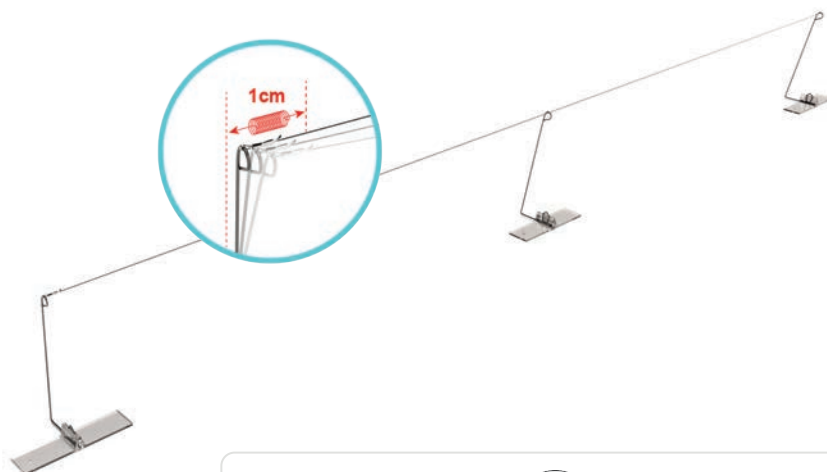

CABLE BIRD® WIRE 2

REF.	DESIGN	COND.
CBW002	Câble Bird® Wire Double	100 m Linéaires

- Dimensions produit : long. 50 x larg. 5 x haut. 9 cm.
- Dimensions emballage : carton de 23 x 19 x 12 cm pour 2,08 kg.
- Largeur protégée : de 5 cm à 8 cm.

Le kit comprend :

- 250 supports en polycarbonate traité anti-UV dans la masse
- 250 crochets doubles en **STEELINOX**® Ø 1,2mm. Matériau qui donne une très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité. Effet ressort combiné câble/crochet.
- 2 bobines de 100 m de câble inox recouvert Ø 0,7mm.
- 400 férules.

